

無線対応プレゼンテーション用機器 **ClickShare** [クリックシェア]**ClickShare**

会議を変える。意識が変わる。会議からはじめる働き方改革。

ボタンを挿して押すだけのシンプル操作で、画面共有が可能です。ゲストとのミーティングでも簡単に利用できます。



Windows、Macのパソコンだけでなく、iOS、Android™のスマートフォン、タブレットで使用できます。



ゲストのパソコンでもすぐに使用できます。社内外のメンバーとのコラボレーションが進みます。

ClickShareの特長

1 3ステップで簡単接続



①ClickShareボタンをPCに挿し、アプリを起動します。

②ボタンを押します。

③画面が投影されます。

2 マルチOS、iPhoneやAndroidなどモバイル端末にも対応



- Windows、Macに対応しています。
- iPadやiPhone、Androidなどモバイル端末にも対応しています。
- ▶ ClickShareアプリを使って、画像、PDF、Officeドキュメントを投影可能です。
- ▶ AirPlay、Google Cast、Miracastに対応しています。
- ▶ 外出先で撮った写真を共有したり、モバイルアプリの画面を共有することができます。

※アプリはApp Store、Google Playから無償でダウンロードできます。
 ※AirPlay、Google Castは一部動画、音声共有されない場合があります。
 ※CS-100はGoogle Cast非対応です。 ※MiracastはCSE-200+のみ対応しています。

3 同時複数人(プレゼン画面)投影

※CSE-200、CSE-200+、CSE-800のみ



- 1台の表示装置に複数台の端末(PCやスマートフォン)を分割投影できます。(CSE-200、CSE-200+は2台、CSE-800は1モニターにつき4台で、合計8台まで)
- ClickShareボタンを長押しすると全画面に投影されます。

4 デュアルスクリーン(複数投影)

※CSE-800のみ



- 1台のベースユニットが2台の表示装置を独立して利用することが可能です。

5 司会者モード

※CSE-800のみ



- 会議の事務局や司会の方のPC内で司会者用アプリを起動し、投影する画面を制御します。役員会議やカンファレンスなどで、参加者のPCを使用しながら、進行もスムーズに行うことができます。

①投影されているスクリーン
 ②参加者のPC画面
 ③投影したい画面をドラッグ&ドロップで表示

6 タッチバック

※CSE-200、CSE-200+、CSE-800のみ



- タッチパネル上で、投影中のPC画面を操作できます。

7 拡張デスクトップ




- PCとClickShareの投影画面を拡張画面として利用できます。

(例)PowerPointの発表者ツールで、手元のPCでメモを確認しながらプレゼンすることが可能。

※端末の仕様により、拡張表示ソフトのインストールが必要となる場合があります。

8 アノテーション

※CSE-200+、CSE-800のみ

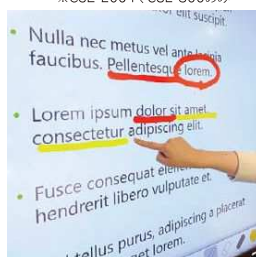

- タッチパネル上で、投影画面に書き込みができます。接続しているボタンやアプリに一同に投影画像を送信することも可能です。

9 デスクトップアプリ

- ボタンを使用せずにPCから投影が可能です。

10 プラグ&プレイ

- ボタンを挿すと自動的に接続が始まります。WindowsDriverから提供されます。

商品別カタログ ClickShareは商品別カタログをご用意しております。

■ ClickShare 本体

使いやすさが好評のスタンダードモデル。

タッチパネル操作とネットワーク機能を強化。



ClickShare【クリックシェア】CSE-200
4-850-0612 オープン価格
●ベースユニット、ClickShareボタン×2

ClickShare【クリックシェア】CSE-200 CollaboSuite
4-850-0652 オープン価格
●ベースユニット、ClickShareボタン×4、ClickShareトレイ



ClickShare【クリックシェア】CSE-200+
4-850-0632 オープン価格
●ベースユニット、ClickShareボタン×2

ClickShare【クリックシェア】CSE-200+ CollaboSuite
4-850-0642 オープン価格
●ベースユニット、ClickShareボタン×4、ClickShareトレイ

最小コストで導入しやすいエントリーモデル。

高精細で多機能な最上位モデル。



ClickShare【クリックシェア】CS-100
4-850-0613 オープン価格
●ベースユニット、ClickShareボタン×1

ClickShare【クリックシェア】CS-100 CollaboSuite
4-850-0631 オープン価格
●ベースユニット、ClickShareボタン×4、ClickShareトレイ

ClickShare【クリックシェア】CS-100Huddle
4-850-0621 オープン価格
●ベースユニット



ClickShare【クリックシェア】CSE-800
4-850-0628 オープン価格
●ベースユニット、ClickShareボタン×4、ClickShareトレイ

■ オプション

ClickShareシリーズ共通の追加ボタン。

1つのトレイに4個までボタンを収納できます。

複数台のClickShareを一括管理するツールを搭載したサーバ機器。



ClickShare【クリックシェア】ボタン
4-850-0608 オープン価格



ClickShare【クリックシェア】USB-Cボタン
4-850-0618 オープン価格



ClickShare【クリックシェア】トレイ
4-850-0607 オープン価格



XMS-Edge
4-850-0661 オープン価格





ClickShare【クリックシェア】ボタン&トレイセット
4-850-0609 オープン価格

●トレイ×1、ボタン×2

ClickShare【クリックシェア】交換用アンテナ
オープン価格

ClickShare【クリックシェア】CSE-200、CS-100用交換用電源アダプタ
オープン価格

■ 機器構成図

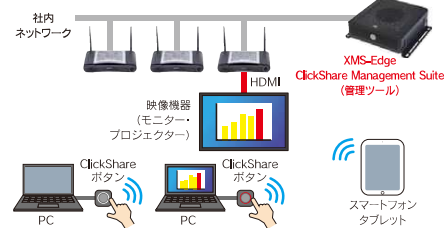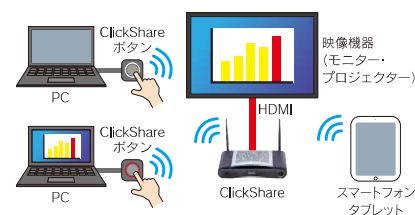

■ 主な仕様

対象	ClickShare CS-100 / CollaboSuite / Huddle	ClickShare CSE-200 / CollaboSuite	ClickShare CSE-200+ / CollaboSuite	ClickShare CSE-800
映像出力	HDMI×1			HDMI×2
映像入力	—		HDMI×1	HDMI×2
ワイヤレス投影解像度	1920×1080			
出力解像度	1920×1080	4K UHD		4K DCI
入力解像度	—	1920×1080		4K DCI(4092×2160)
同時投影数	1	2		8(スクリーンあたり4)
同時接続数	8	16		64
オーディオ	HDMI経由、3.5mmミニジャック			
ClickShareアプリ	Android、iOSデバイスに対してドキュメント、ブラウザ、カメラを共有可能			
AirPlay対応	iOS9.0以降 / MacOS 10.11 El Capitan 以降			
Google Cast対応	—	Android8.1 Oreo		
Miracast対応	—	MiracastR2搭載のWindows10		—
拡張デスクトップ	利用可能(OSに依存)。グラフィックドライバーにより拡張用ソフトウェアのインストールが必要。			
接続距離	信号強度調整が可能。ボタンとベースユニットの距離が最大30m。			
周波数帯域	2.4GHz、5GHz		2.4GHz、5GHz	
保証	標準5年間			
ClickShare ベースユニット 寸法	W205×D115×H45mm	W205×D150×H135mm (アンテナを含む)	W200×D202×H39mm	W282.3×D206.5×H146.4mm (アンテナを含む)



商品サイト
Webサイトにて商品をご覧いただけます。



導入事例
Webサイトにて導入事例をご覧いただけます。



Web会議対応無線プレゼンテーション用機器 ClickShare Conference [クリックシェア コンファレンス]



ClickShare Conference

対面の会議はもちろん、リモート会議でも。
ClickShare Conferenceで会議をもっとシンプルに。

web会議をより快適にする、ワイヤレスコンファレンス機能を搭載したClickShareの新シリーズです。カメラ、マイクスピーカをボタン経由でワイヤレス接続し、web会議の準備時間を削減します。もちろん、ワイヤレス投影も可能です。

■複数人でのweb会議でも準備が簡単



web会議のホストのPCに挿したボタンと会議室のカメラ、マイクスピーカがワイヤレスで接続できるので、複数人が集まるWeb会議でも、素早く準備してすぐに開始することができます。

■会議室のレイアウトや広さに関わらず、離れた位置のカメラやマイクスピーカに接続できる



カメラ、マイクスピーカとワイヤレスで接続できるので、広い会議室でweb会議を行う場合でも、ケーブルの長さや気にせず座ることができます。

■web会議に接続していない同席者の資料も共有する



会議室のモニターに映っている画面を、自分のPC画面に表示させることができます。web会議システムの資料共有機能を利用すると、遠隔地の相手にも会議室の画面を共有することが可能です。


ClickShare Conferenceの特長

1 Web会議の準備をスピードアップ!

Web会議の課題

- 1 PCのカメラの視野角が狭い
- 2 機器の持ち運び・セットアップの手間
- 3 会議室のカメラやマイクとの接続トラブル

ClickShare Conferenceと
カメラ・マイクスピーカを接続しておけば!
Web会議の準備をスピードアップ!



①お使いのweb会議システムを立ち上げます。



②会議の主催者が、ClickShareボタンを挿します。



③部屋のカメラ・マイクスピーカにボタン経由でワイヤレスで接続します。



④部屋全体を映して、web会議を行うことができます。

2 3ステップで簡単接続

ボタンを押すと赤く光ります!



①ClickShareボタンをPCに挿し、アプリを起動します。



②ボタンを押します。



③画面が投影されます。

ClickShare Conferencingボタン

LEDインジケターで接続状態をお知らせ。約7秒で本体と接続します。



ファンクションボタンで、PC画面上にローカルビューボタン等各種メニューが表示されます。

3 指定したアプリケーションのウィンドウを投影する「アプリケーション共有機能」

- PowerPointだけ、Excelだけなど、共有したいアプリケーションを選択して、投影することができます。
- ※画面上に開いた6つまでのアプリケーションを選択できます。



4 投影中の画面をPCに取り込める「ローカルビュー機能」



- 会議室のモニターに映っている画面を、自分のPC画面に表示させることができます。

※同時に使用できる数は環境に依存します。

New

New  ClickShare Conferenceは商品別カタログをご用意しております。

■ ClickShare Conference 本体

画面分割なしで、投影の切替えがシンプルなエントリーモデル。

2画面分割可、タッチパネル対応で、あらゆる会議シーンで活躍するスタンダードモデル。

フルHD対応で、高画質カメラを利用したweb会議に最適な最上位モデル。



ClickShare Conference【クリックシェア コンファレンス】CX-20
4-850-0672 オープン価格
●ClickShare Conferencingボタン×1、ベースユニット

ClickShare Conference【クリックシェア コンファレンス】CX-30
4-850-0673 オープン価格
●ClickShare Conferencingボタン×2、ベースユニット

ClickShare Conference【クリックシェア コンファレンス】CX-50
4-850-0675 オープン価格
●ClickShare Conferencingボタン×2、ベースユニット

■ オプション

ClickShareConferenceシリーズ共通の追加ボタン。



ClickShare Conferencingボタン
4-850-0638 オープン価格

ClickShareConferencingボタン2個、収納トレイ1つのお得なセットです。




ClickShare Conferencingボタン&トレイセット
4-850-0619 オープン価格

■ 主な仕様


	ClickShare Conference CX-20	ClickShare Conference CX-30	ClickShare Conference CX-50
対象	HDMI×1		
映像出力	HDMI×1		
映像入力	HDMI×1		
出力解像度	4K UHD(3840×2160) @30Hz		
入力解像度	1920x1080 @30Hz		
ワイヤレス投影解像度	1920×1080(最大)		
同時投影数	1	2	
入インターフェース	USB-A×1、USB-C×1、LAN		USB-A×3、USB-C×1、LAN、S/PDIF、アナログ音声ジャック
PCアプリ対応	AirPlay、Google Cast、ClickShare App		
モバイル端末対応	Miracast(Win10)、ClickShare DesktopApp		
接続カメラの最大解像度	HD		Full HD
拡張デスクトップ	利用可能(OSに依存)。グラフィックドライバーにより拡張用ソフトウェアのインストールが必要。		
ローカルビュー(画面取り込み)機能	○		
アノテーション(書き込み)機能	—	○	
モデレーション(同会者)機能	—	○	
ClickShare Conference ベースユニット 寸法	W135×D135×H35mm		W200×D202×H39mm
接続距離	信号強度調整が可能。ボタンとベースユニットの距離が最大30m		
周波数帯域	2.4GHz、5GHz		
保証	標準5年		

■ 機器構成図

機器構成例① (大会議室・役員会議室など)

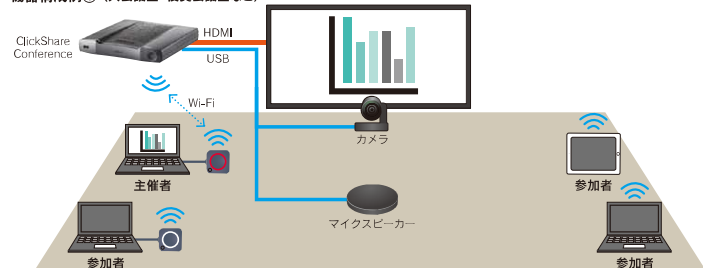

機器構成例② (中小会議室・個室など)

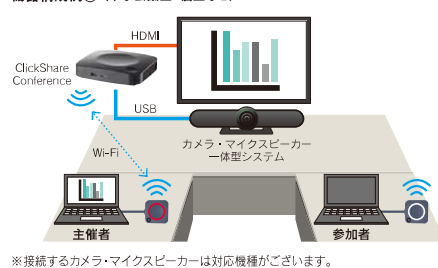

■ 周辺機器



■会議用webカメラ
CAM340+
8-202-0219 オープン価格
(AVer Information製)



■会議用webカメラ
CAM540
8-202-0220 オープン価格
(AVer Information製)



■会議用マイクスピーカー一体型システム
MeetUp
オープン価格
(Logicool製)



■会議用マイクスピーカー
YVC-1000
8-202-0225 オープン価格
(YAMAHA製)

※対応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション対応、自動音響調整の信号処理が可能。

■仕様

品名	CAM340+	CAM540	MeetUp	YVC-1000
視野角	120°	86°	120°	-
パン/ティルト	※ズーム動作時に機能	水平160°/垂直+90°、-30°	水平163°/垂直110°	-
解像度	4K		1080p	-
ズーム	最大4倍 ※リモコン別売り	最大16倍	最大5倍HDズーム	-
マイク	-	-	ノイズ/エコーキャンセレーション対応、全方向マイク	ノイズ/エコーキャンセレーション対応、単一指向性マイク3×3台
拡張マイク	-	-	○	4台(合計5台)まで増設可



New